

Schleifgerät -

Schuggibello
SCARITEC

Effizientes Schleifen mit Profileistung

Das Grundgerät besteht aus Motor und Werkzeughalter mit zwei gegenläufig drehenden Scheiben, welche über eine biegsame Welle angetrieben werden. Diese Technik ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten und sorgt für einen ruhigen Lauf. Die grosse Auflagefläche gewährleistet ebene Flächen. Die drehbaren Griffe sind ergonomisch gestaltet und erleichtern das Führen des Gerätes. Der Motor wird zur Entlastung der Arme mit einem Gurt am Körper befestigt. Die Schleifrückstände werden über einen antistatischen Saugschlauch von einem Industriestaubsauger abgesaugt. Die Schlauchlänge beträgt vorzugsweise 7m um einen genügend grossen Aktionsradius zu erreichen ohne das Sauggerät zu verschieben.

Vielseitiger Einsatz

- Überschleifen von Styroporplatten
- Planschleifen von Plattenstössen
- Planschleifen von Putzuntergründen
- Reinigen der Fassaden von Moos- und Algenbefall
- Reinigen des Putzuntergrundes
- Entfernen von altem, losem Putz und alter Farbe
- Aufräumen von Grundputz, Gips und Dämmputz
- Rakeln von Kratzputz
- Filzen von Putzflächen



Daten

Schuggibello	SB 1000
Spannung V:	230
Frequenz Hz:	50
Leistung W:	1000
Motorgewicht kg:	2.5
Scheiben- drehzahl/min:	110-400
Gerätgewicht kg:	2.5

Schuggibello – Set beinhaltet:
Schuggibello mit Motor, Blechkoffer,
Absaugschlauch 7m, 1 Paar
Stützteller, 5 Paar Schleifscheiben
Korn 16.

SCARITEC

... WDVS – Gerätetechnik ...


Scaritec AG
Dellstrasse 10
CH-4333 Münchwilen
Tel. 0041-62-8731133
Fax 0041-62-8731144
Mail info@scaritec.com

Zubehörsortiment

Das



wird dem Einsatzbereich entsprechend mit dem richtigen Zubehör ausgerüstet

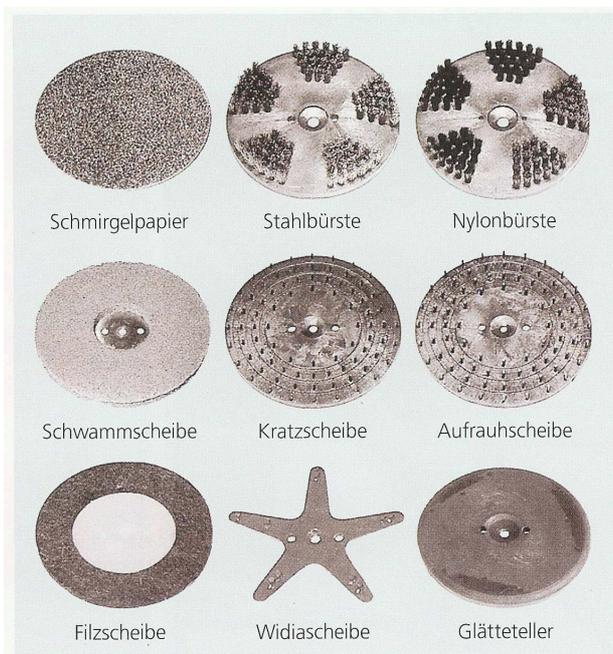

Schleifen

Besonders leicht und schnell geschieht das Planschleifen von Styroporplattenstößen und das Aufrauen von Styropor-oberflächen bei der Aussenwanddämmung. Putzuntergründe können rationell plangeschleifen werden. Benötigt werden: Stützteller, Schleifscheiben mit Klettverschluss verschiedener Körnung.

Reinigen

Verschiedene Bürsten werden zum mühelosen Entfernen von altem, losem Putz und alter Farbe, für die Fassadenreinigung von Moos- und Algenbefall und das Reinigen von Putzuntergründen für Neubeschichtungen eingesetzt.

Kratzen / Aufrauen

Zum Rakeln von Kratzputz werden Kratzscheiben mit spitzen Stiften verwendet. Aufrauscheiben mit stumpfen Stiften werden zum Aufrauen von Grundputz, Gips und Dämmputz nach dem Abbinden eingesetzt.

Filzen

Putzflächen im Innen- und Aussenbereich können schnell und einwandfrei abgefilzt werden. Es stehen sowohl Schwammscheiben als auch Filzscheiben zur Verfügung.

Altputzentfernen / Betonglätten

Altputz wird mit Wideascheiben entfernt. Betonoberflächen können mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden.

Rucksackstaubsauger

Der Rucksackstaubsauger ermöglicht freies, unabhängiges Arbeiten wenn die räumlichen oder ergonomischen Einschränkungen (enges Gerüst, zusätzliches Gewicht, Motorenlärm und Vibrationen) in Kauf genommen werden.



Gewicht:
leer 7 kg

Sack 15 l

Abmessungen:
Breite 430mm
Tiefe 220mm
Höhe 650mm

Bestellangaben

SB 1000	Schuggibello 1000
SB 1090	Schuggibello 1000 mit Stahlblechkoffer
SB 1091	Schuggibello 1000 - Profiset
RO 10	Stützteller mit Krepp
RO 11	Schleifscheiben mit Korn 16 (Styropor)
RO 12	Schleifscheiben mit Korn 24
RO 13	Schleifscheiben mit Korn 50 (Gips)
RO 14	Schleifscheiben mit Korn 80
RO 15	Schleifscheiben mit Korn 100
RO 16	Schleifscheiben mit Korn 120
RO 19.1	Antistatic-Saugschlauch 7m
RO 20 – 25	Verschiedene Bürsten (siehe Preisliste)
RO 30	Kratzscheibe
RO 35	Aufrauscheibe
RO 40	Schwammscheibe
RO 42	Filzscheibe
RO 50	Wideascheibe
RO 60	Glätteteller
RO 61	Glätteteller mit Stahlklingen (o.Abb.)
RO 65	Perforierscheibe (o.Abb.)
RO 66	Schabscheibe (o.Abb.)
RO 70	Topfscheibe
RO 80	Stahlblechkoffer
RO 85	Rucksackstaubsauger

Technische Änderungen vorbehalten